flat-bike-lift user guide

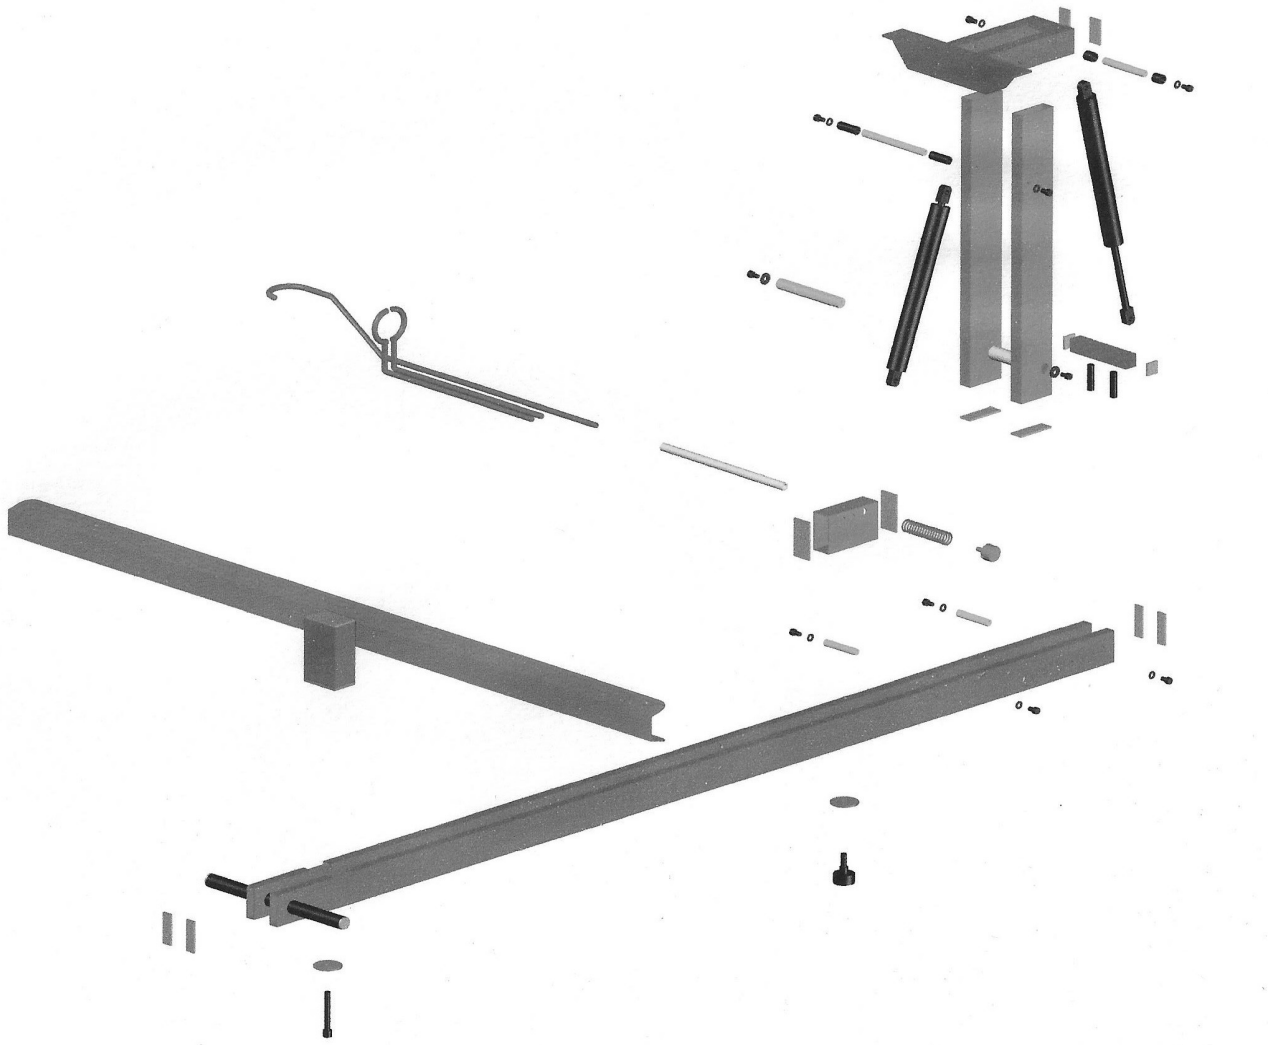

tools required

1	2	3	4

5	6	7

notes

in case of

1	2	3
			

in case of

1	2	3
			

positioning

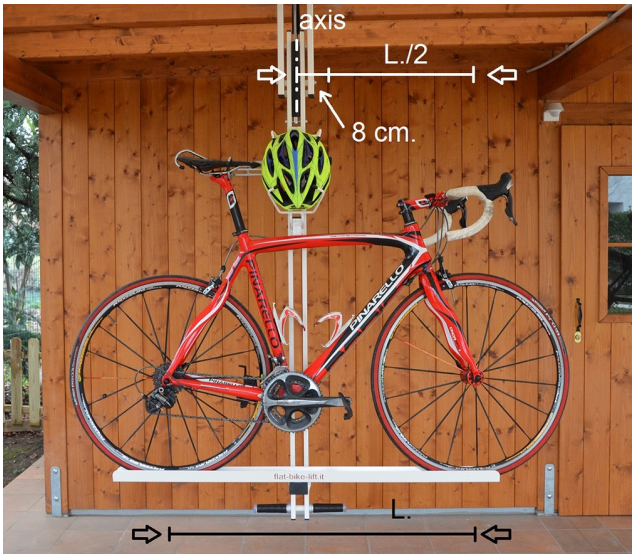

installation

1	2	3	4





5	6	7	8



9

10



11



12



13



14



15



16

17



18



19



20

21



22

23



24



25



26



27



28



29

30



31



32



33



34



35



36

37

38



39



40

41 42 43 44






45 46 47 48








49 50 51 52




IT

- carico di rottura dei tasselli se installati correttamente : 110 kg
- non lasciare giocare i bambini con flat-bike-lift
- i pesi (P) riportati nella presente guida (32) sono riferiti alla temperatura di 20° centigradi (C). Applicare la formula : +- 1 °C = +- 0,36% P
- oliare i perni al bisogno

EN

- max load for the three anchors if correctly installed : 110 kgs
- do not let kids play with flat-bike-lift
- the weights (W) reported in this user guide (32) are correct considering a 20° (C) temperature. Use the equation : +- 1° C = +- 0,36% W
- oil the swivels if needed

flat-bike-lift

designed patented and manufactured by codeima srl – via Benzi 10/d 31100 Treviso Italy flat-bike-lift.it